

OZ0PC_DX-RX 9:1 Special_UnUn med Sparkgab:

Dansk produceret!

Frekvensområde:	500KHz-26MHz
CMC reduktion:	Bedre end -15dB
Max. Effekt:	20W SSB hvis anvendt til TX/RX formål
VSWR:	Bedre end 1.5
Omsætningsforhold:	Typisk 475R til 50R (matcher 450 til 500R)
Tilslutning Coax:	SO239
Tilslutning Antenne og jord:	2 x M5 rustfri bolt med vingemøtrik
Ophæng:	Kan monteres på plan flade med 2 x skrue (medfølger ikke)
Boks materiale:	IP67 ABS
Mål, L x B x H:	64 x 57 x 39 mm, eks. stik og bolte

Pris per 15.05.2023: **DKK 459,-** *ex. forsendelse! OBS: NY PRIS efter redesign!*

Bestilling/Køb: Via mail, oz0pc@oz0pc.dk

Produkt Beskrivelse:

Denne specielle UnUn er, på foranledning af en DX-RX amatørforening, direkte designet til brug for DX amatører, og er egnet til permanent placering ude i naturen, på jorden eller ophængt, under alle vejrforhold, og derfor indbygget i en IP67 godkendt boks med speciel støbt pakning i låget.

Der er tale om en modificeret 9:1 UnUn, som her fremstår som en 10:1 med rigtig god samtidig Common Mode Undertrykkelse, for direkte match til trådanterne i området af 450 til 500R.


Er forsynet med keramisk Gnistgab som transient beskyttelse af antenntilslutning, og skal have god jordforbindelse, gerne med en 4 kvd. jordledning, typisk max. 2 meters længde, men anden længde kan virke

NOTE: UnUnén *kan* også anvendes til QRP/TX formål med max. effekt på 20W SSB!






Sweepdata fra prototypen, repræsentative for versionen.

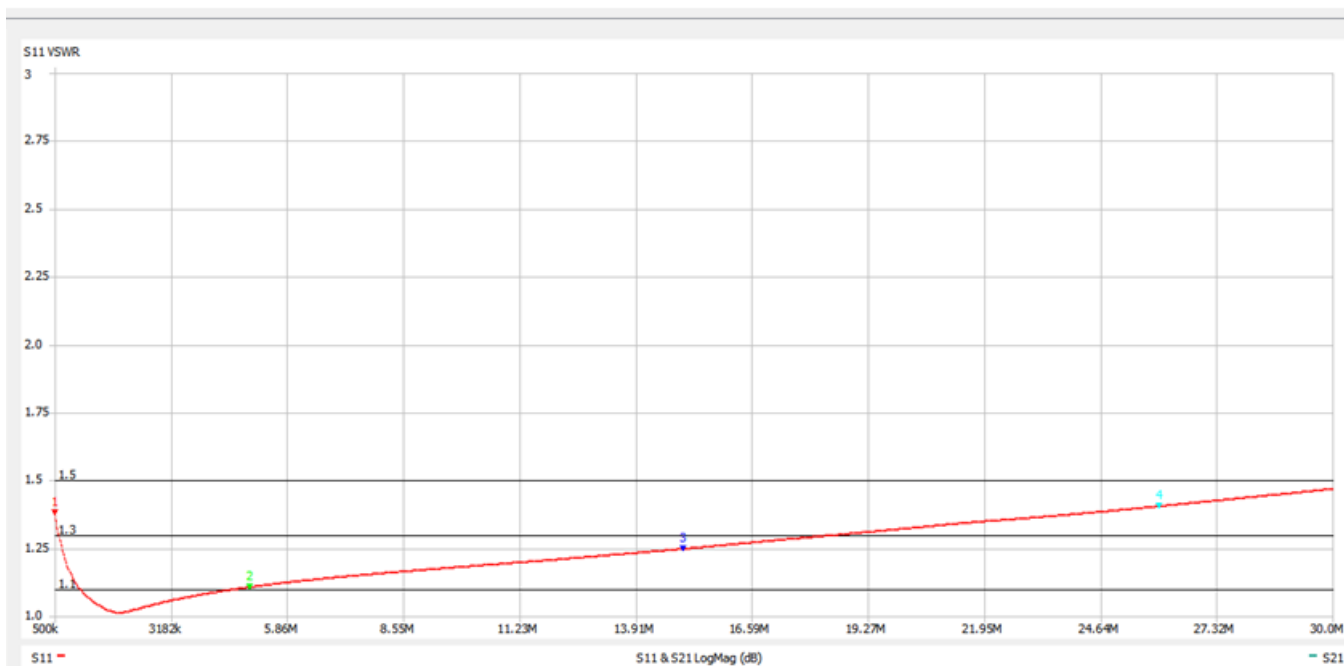

VSWR

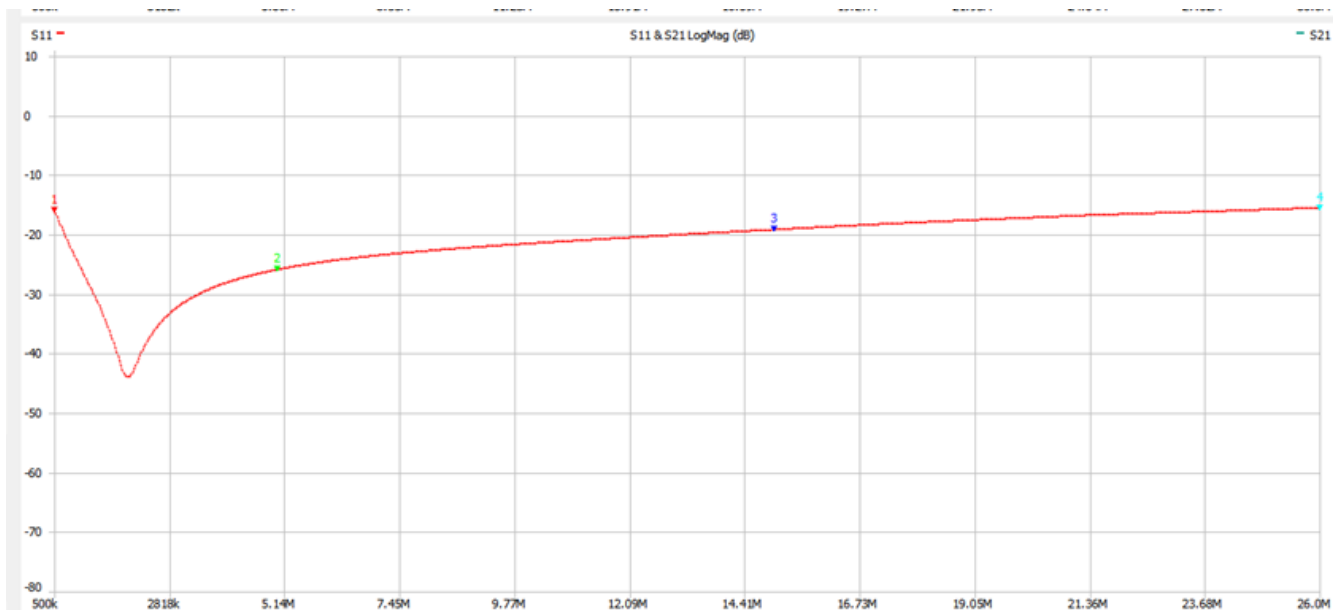

Common Mode Rejection

John Sauerberg
oz0pc.dk
13.05.2023